

1406 液位传感器

说明:

1406 系列液位传感器是一种多功能液位传感器，用于 norriseal 液位控制器和变送器中，分为顶部安装、侧面安装和外部安装几种方式

71-06-1 (顶装式, 图一):


尺寸: 4",

过程连接: 突面 (RF)、环槽面 (RTJ)

等级: ANSI 150,300,400,600,900.

材质: 不锈钢或根据用户要求

扭矩杆: 因康镍合金 (Inconel)

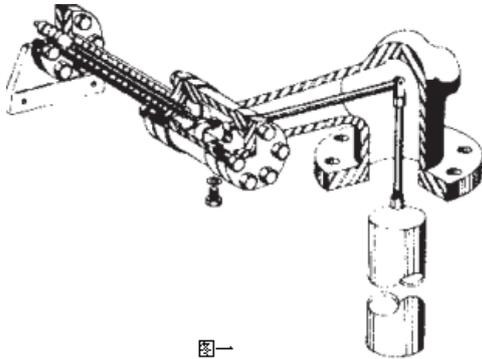

图一

71-06-2 (图二):

外浮筒尺寸: 1.5"、2"

过程连接: 螺纹

等级: ANSI 600

外浮筒尺寸: 2"

过程连接: 突面(RF), 环槽面 (RTJ)

等级: ANSI 150,300,400,600.

顶部扭矩管、液位控制器方位固定

71-06-3 (侧装式, 图三):

尺寸: 4",

过程连接: 突面 (RF)、环槽面 (RTJ)

等级: ANSI 150,300,400,600,900.

71-06-6 (图四):

外浮筒尺寸: 1.5"、2"

过程连接: 螺纹


等级: ANSI 600

外浮筒尺寸: 1.5"、2"


过程连接: 突面(RF), 环槽面 (RTJ)

等级: ANSI 150,300,400,600.


顶部扭矩管、液位控制器方位可变换

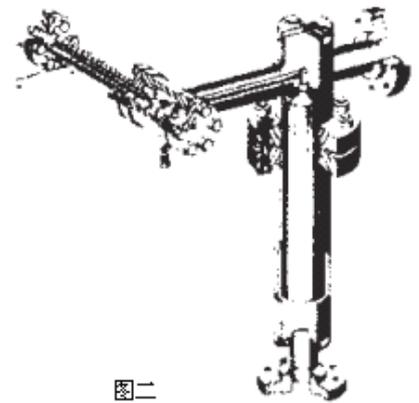

图二

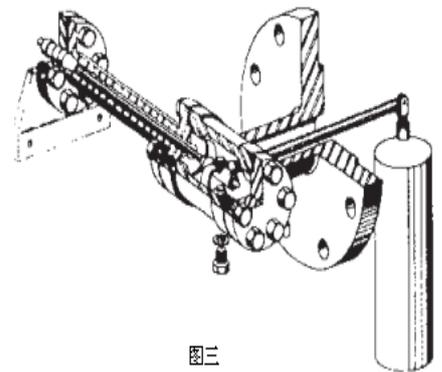

图三

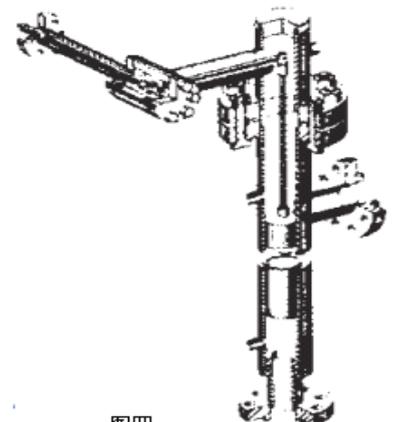

图四