

指示器

说明:

锐菱科指示器产品独特，气压指示器（6001）设计安装在设备设施的排泄口，当设备出现异常时，压力通过排泄口排出，指示器外壳和内件发生相对位移，出现红色区域；液压指示器（6201）通常安装在液压传感器或控制组件排泄口回路附近，传感器或控制组件异常时，压力排泄至液压回路，使指示器外壳和内件发生相对位移，出现红色区域

- 316 不锈钢
- 允许最大排泄压力: 150psi(6001 气压型); 6000psi (6201 液压型); 2000psi (6301 三通液压型)
- 最小操作压力: 2psi@1 scfm(6001); 10psi(6201); 10psi (6301)
- 结构尺寸小, 不影响设备操作, 使用压力高
- 氟橡胶 O 型圈
- 成本低, 可代替控制面板
- 接口尺寸: 1/8"NPT;1/4"NPT




6001

6201




6301


结构图:

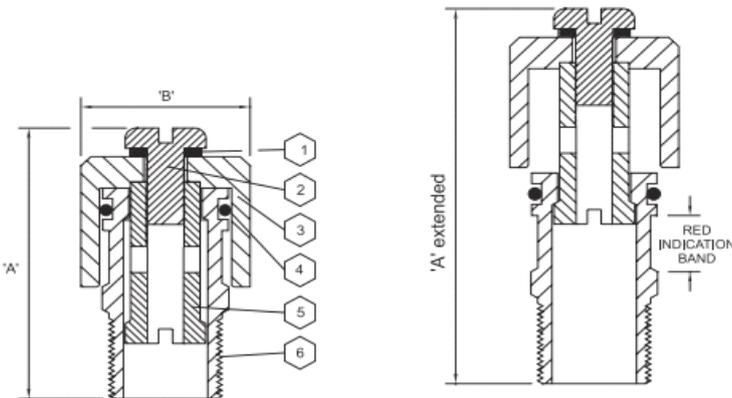

6001气压型, 左图为正常状态结构, 右图为系统异常状态结构

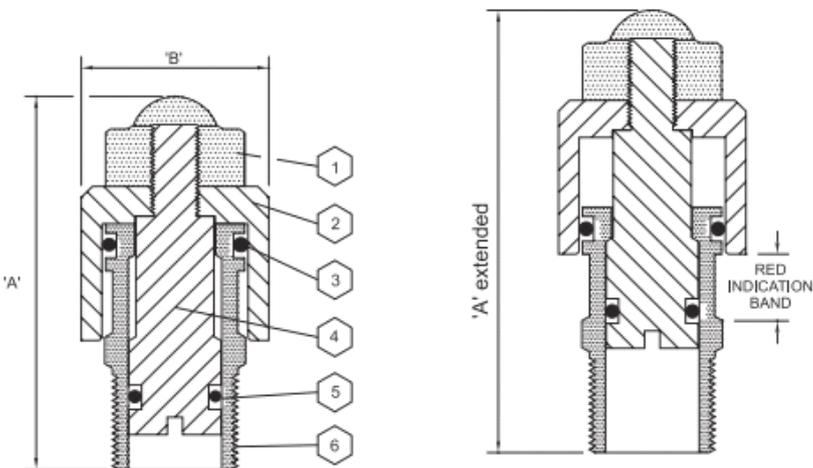

6201液压型, 左图为系统正常状态结构, 右图为异常结构

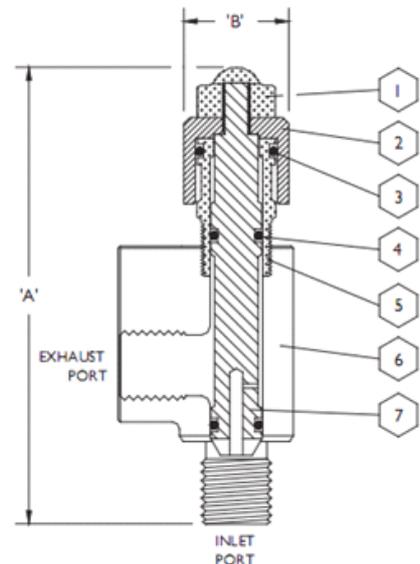

6301结构图