

易熔塞


说明:

锐菱科易熔塞相当于一个热敏装置，用于达到预定温度时排放管线压力，正常使用时无泄漏，本体上标有设定温度，主体可用 316 不锈钢，有多种接头大小以及设定温度

- 不锈钢结构（NACE），结构小巧
- 无泄漏密封
- 流量系数大
- 可选设定温度：158°、168°、183°、210°、283° F
- 接口尺寸：1/4"、3/8"、1/2" MNPT



结构图:

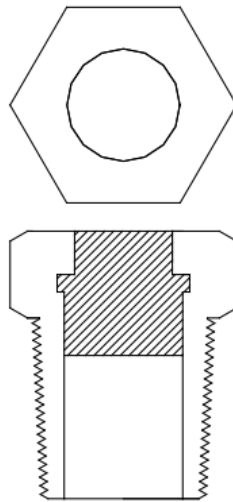

高压型说明:

- 不锈钢结构（NACE），结构紧凑
- 流量系数：2.0
- 最大工作压力：6000psi
- 接口尺寸：1/4"、3/8" MNPT
- 可选设定温度：158°、168°、183°、210°、283°、450° F

结构图:

